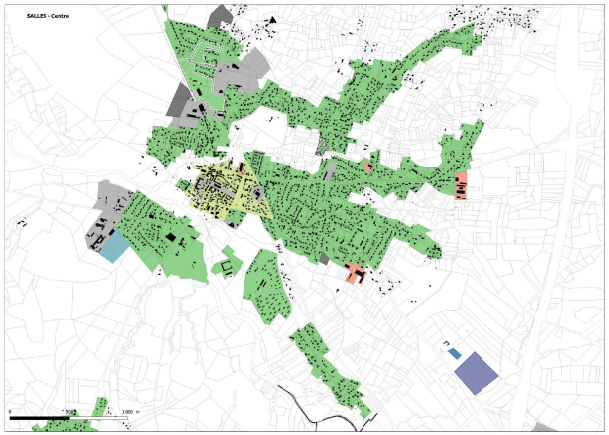

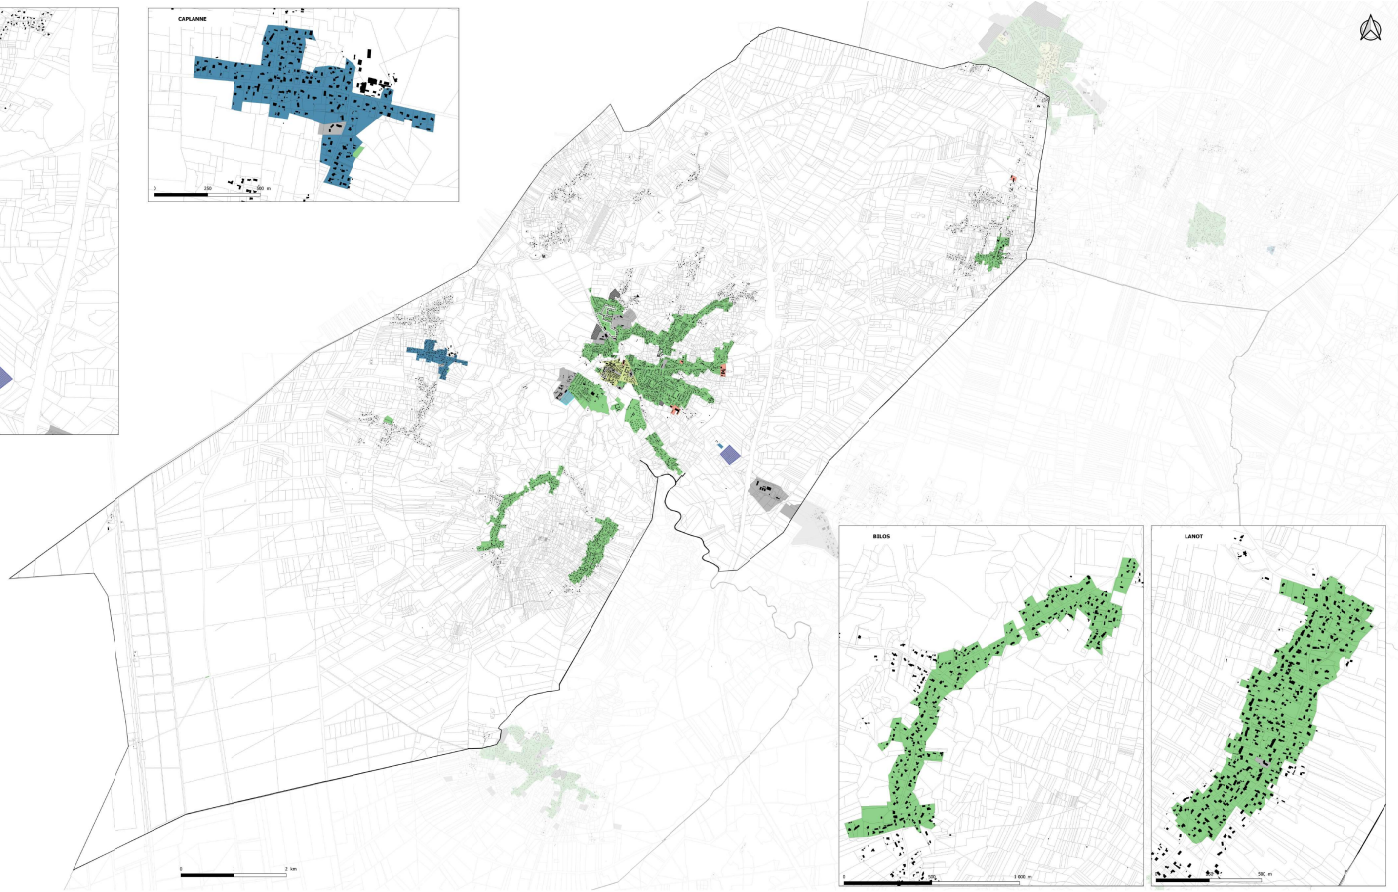



Hauteur maximale des constructions :

- 4 mètres à l'égout du toit (E) ou acrotère (A) / 5 mètres au faîtage (F) > IDC
- 6 mètres E+A / 8 mètres au faîtage (F) > R+1
- 8 mètres E+A / 10 mètres au faîtage (F) > R+1+C ou R+2
- 10 mètres E+A /12 mètres au faîtage (F) > R+2+C ou R+3
- 12 mètres (activités/équipements)
- Non réglementé
- Secteur en zone 1 soumis à Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP)
- Secteur en zone AU soumis à Orientation d'Aménagement et de Programmation (OAP)
- Secteur de développement habitat en zone 2AU, dont l'urbanisation estsoumise à modification ou révision du PLUi-H
- Secteur de développement économique en zone 2AU dont l'urbanisation estsoumise à modification ou révision du PLUi-H
- Secteur de développement équipement en zone 2AU dont l'urbanisation estsoumise à modification ou révision du PLUi-H

Données de contexte :

- Bâti
- Parcelles cadastrées
- Limites communales

Val de l'Eyre
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Salles

PLAN LOCAL D'URBANISME intercommunal

4.2 Règlement graphique

4.2.6 Hauteur des constructions

Vu pour être annexé à la délibération du Conseil communautaire arrêtant le Plan Local d'Urbanisme intercommunal

Le Président,

Echelle : 1:20 000

Maître d'ouvrage : Communauté de Communes du Val de l'Eyre
Mission : PLUi-H Révision générale et élaboration du Val de l'Eyre
Nouvelle (GAP) 2021
Validation : Cibelle CONVERT le 07.07.2023